

PATACA

Standalone Unit with Electric Compressor
Climatizzatore completo con Compressore Elettrico




Position in the cabin
Posizione in cabina

Compact unit rooftop with electric compressor.
Air recycle mode.

Unità compatta da installare sul tetto,
sistema integrato di compressore
elettrico.
Funzionamento solo ricircolo.



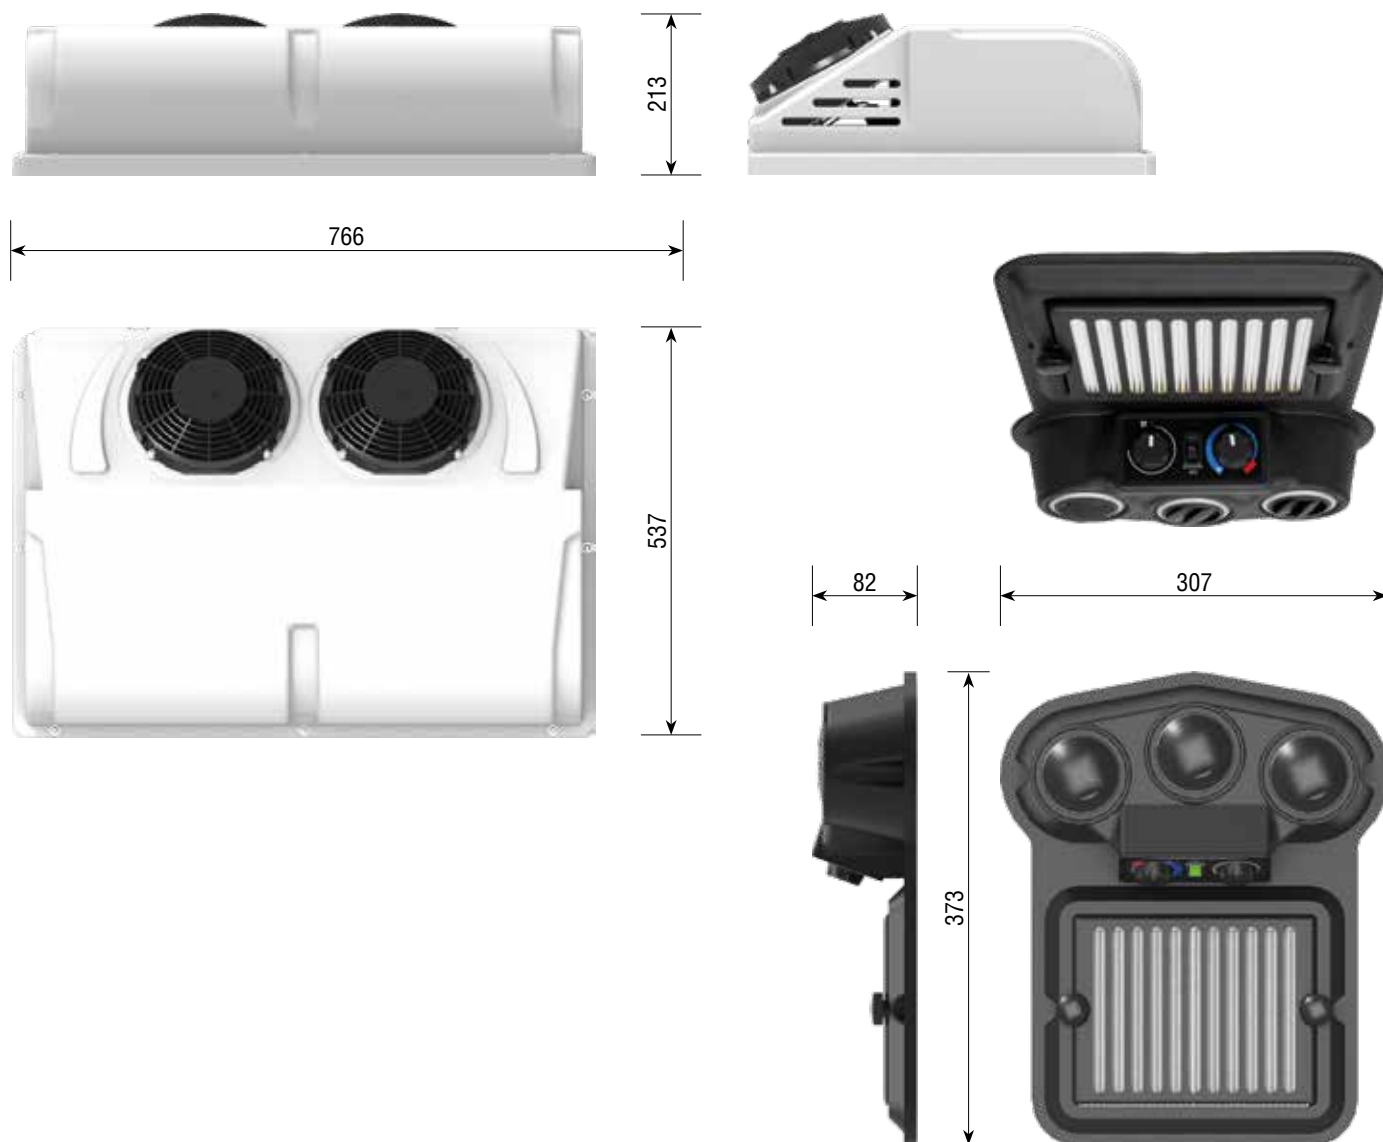

PATACA Standalone Unit with Electric Compressor / Climatizzatore completo con compressore elettrico

E-HVAC ❄️ Cooling & Cooling / Freddo & Caldo

| Part. Codice | Voltage Voltaggio | Range Volt Portata | Input Power Potenza Iniziale | Cooling Capacity Raffreddamento | Heating Capacity Riscaldamento | Air m ³ /h Aria m ³ /h | Weight Peso | Case Rivestimento | Gas Precharged Gas Precaricato |
|----------------|-------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|-------------|-------------------|--------------------------------|
| A0CF50022ES | 24 V | 20-31 V | 700>1200 W | 2800 W | 1600 W | 450 | 32.5 kg | Plastic ABS | 500 g |
| ❄️ A0CF50021ES | 48 V | 40-95 V | 800-1500 W | 3000 W | 1600 W | 450 | 32.5 kg | Plastic ABS | 500 g |
| A0CF50020ES | 80 V | 40-95 V | 800-1500 W | 3000 W | 1600 W | 450 | 32.5 kg | Plastic ABS | 500 g |
| A0CF50019ES | 96 V | 75-115 V | 800-1500 W | 3000 W | 1600 W | 450 | 32.5 kg | Plastic ABS | 500 g |
| A0FF50023ES | 12 V | 10-18 V | 700-1200 W | 2800 W | - | 450 | 32.5 kg | Plastic ABS | 500 g |
| ❄️ A0FF50022ES | 24 V | 21-31 V | 700-1500 W | 2800 W | - | 450 | 32.5 kg | Plastic ABS | 500 g |
| A0FF50021ES | 48 V | 40-95 V | 800-1500 W | 3000 W | - | 450 | 32.5 kg | Plastic ABS | 500 g |
| A0FF50020ES | 80 V | 40-95 V | 800-1500 W | 3000 W | - | 450 | 32.5 kg | Plastic ABS | 500 g |
| A0FF50019ES | 96 V | 75-115 V | 800-1500 W | 3000 W | - | 450 | 32.5 kg | Plastic ABS | 500 g |